


Microtelefono

Tastiera alfanumerica



Alcatel-Lucent IP Touch 4018

**■ Navigazione**



**Tasto di navigazione alto-basso:** consente di spostarsi nella pagina iniziale, nei menu o in una zona di testo durante l'immissione di caratteri .  
La pagina iniziale è composta da:

- Informazioni sullo stato dell'apparecchio (apparecchio bloccato, rinvio...)
- Data e ora
- Funzioni di programmazione e di configurazione dell'apparecchio

**Tasto OK:** consente di attivare le scelte e le opzioni proposte in corso di programmazione o configurazione.

**Tasto Indietro/Esci:** consente di passare al livello immediatamente superiore (pressione breve) o di tornare alla Home page (pressione lunga). Questo tasto consente anche di correggere l'immissione di un carattere.

**■ Tasti funzione e tasti programmabili**

**Tasto Informazioni:** consente di ottenere informazioni sui tasti preprogrammati, di accedere alla programmazione o alla configurazione dell'apparecchio .

**Tasto Rubrica :** Tasto rubrica per accedere alla rubrica personale (pressione breve) o alla chiamata nominativa (pressione lunga o doppia).

**Tasti funzione preprogrammati e tasto programmabile**  
Il LED è acceso quando la funzione associata è attivata.

- Il blocco di 6 tasti è composto da:
- due tasti di linea,
  - un tasto "rinvio immediato o annullamento del rinvio",
  - un tasto "conferenza",
  - un tasto "trasferimento",
  - un tasto di chiamata diretta da programmare.

**■ Tasti audio**



**Tasto riaggancia:** per terminare una chiamata.

**Tasto Viva voce/Altoparlante:** per prendere una linea o rispondere ad una chiamata senza sganciare il microtelefono (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).

- acceso in modalità viva voce o cuffia (pressione breve).
- lampeggia in modalità altoparlante (pressione lunga).

**Tasto Interfonia/Segreto:**

- In conversazione: premere questo tasto affinché il corrispondente non possa più ascoltare.
- Apparecchio in stand-by: premere questo tasto per rispondere automaticamente alle chiamate senza dover sganciare.



**Consente di aumentare o diminuire il volume dell'altoparlante, del microtelefono o della suoneria.**

**■ Tasti funzione**



**Tasto Posta per accedere ai diversi servizi di posta**

Quando questo tasto lampeggia, è presente un nuovo messaggio vocale o di testo.




**Tasto Ricomponi:** per richiamare l'ultimo numero composto.



Per evitare il danneggiamento accidentale del connettore di linea dell'apparecchio telefonico, assicurarsi di posizionare il cavo correttamente nell'apposito alloggiamento.

**Personalizzare il vostro apparecchio**

**Modificare il vostro codice personale**




**Bloccare / sbloccare l'apparecchio telefonico**



seguendo le istruzioni visualizzate, immettere la password o confermare\*

**Regolare la suoneria**

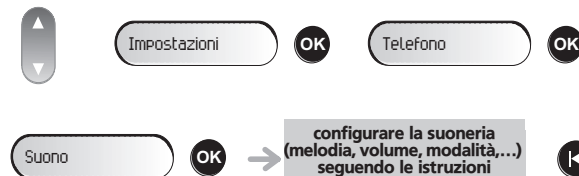


configurare la suoneria (melodia, volume, modalità,...) seguendo le istruzioni visualizzate

per tornare alla schermata iniziale (pressione lunga)

**Regolare il contrasto del vostro display**



aumentare o diminuire il contrasto



confermare

per tornare alla schermata iniziale (pressione lunga)

**Telefonare**

**Conoscere il numero del vostro telefono**



per tornare alla schermata iniziale (pressione lunga)

**Effettuare una chiamata**



Per una chiamata verso l'esterno, comporre il numero di accesso relativo, prima del numero dell'interlocutore.

## Ricevere una chiamata



## Richiamare




## Avanzare una richiesta di richiamata su occupato



## Messaggeria vocale

### Consultare la vostra messaggeria vocale

Quando questo tasto lampeggia, è presente un nuovo messaggio vocale o di testo.

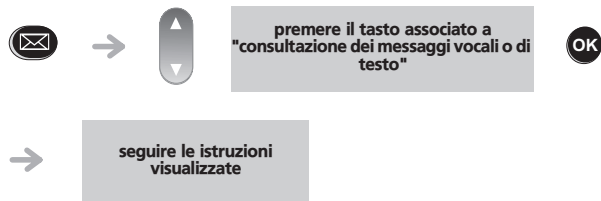


## Devviare le vostre chiamate

### Devviare le vostre chiamate verso un altro numero



## Devviare le vostre chiamate verso la vostra messaggeria vocale

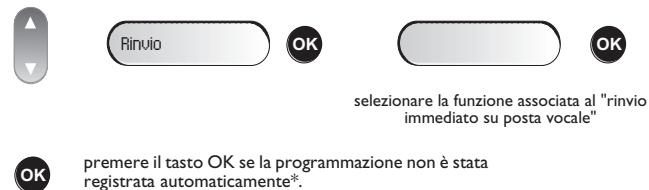

## Al vostro ritorno, annullare tutte le deviazioni



## In corso di comunicazione

### Emettere in frequenze vocali

In corso di comunicazione, dovete talvolta emettere dei codici in frequenze vocali, ad esempio per un server vocale, un centralino automatico o una segreteria consultata a distanza. La funzione è automaticamente annullata al termine della comunicazione.




## Chiamare un secondo interlocutore

Per chiamare un secondo interlocutore in corso di comunicazione.




## Trasferire una chiamata

In corso di comunicazione, per trasferire il vostro interlocutore su un altro apparecchio.

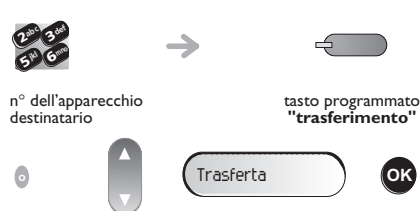


## Conversare con due interlocutori (conferenza)

Mentre siete in comunicazione con un interlocutore, un secondo è in attesa.

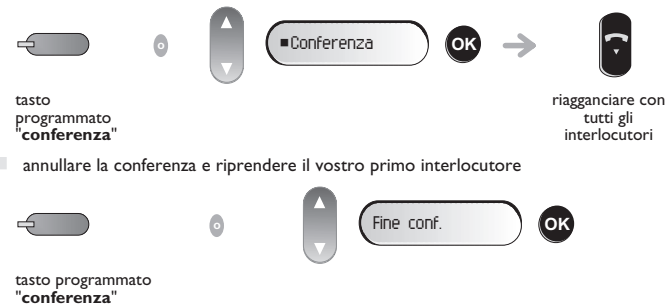

## Rubriche


### Chiamare il vostro interlocutore tramite il suo nome\*

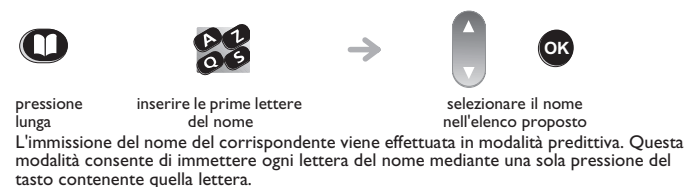

### Programmare i tasti della rubrica personale



### Chiamare mediante la rubrica personale

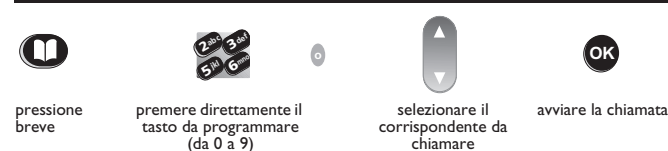

## Garanzia e clausole

Questo documento descrive i servizi offerti dagli apparecchi Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone & 4019 Digital Phone collegati a un sistema Alcatel-Lucent OmniPCX Office o Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'apparecchio Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone (apparecchio IP) o 4019 Digital Phone (apparecchio digitale). Contattare l'installatore.

Attenzione: l'apparecchio non deve mai venire a contatto con l'acqua. Per pulirlo, è possibile utilizzare un panno morbido leggermente inumidito. Non utilizzare solventi (tricloretilene, acetone e così via) che possono danneggiare le superfici in plastica. Non vaporizzare mai prodotti detergenti. Il microtelefono può attirare oggetti metallici che possono essere dannosi per l'orecchio. Le etichette non sono coperte da contratto e possono essere modificate. Alcune funzioni dell'apparecchio dipendono dalla configurazione del sistema e dall'attivazione di una chiave software. EC: Alcatel-Lucent Enterprise, dichiara che il prodotto Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone & 4019 Digital Phone è conforme alle normative essenziali della Direttiva 1999/5/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo. Una copia dell'originale di questa dichiarazione di conformità può essere richiesta all'intermediario del tecnico che ha eseguito l'installazione.

La raccolta di questi prodotti al termine del ciclo di vita deve essere effettuata in modo selettivo. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent e il logo Alcatel-Lucent sono marchi di Alcatel-Lucent. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Le informazioni presentate sono soggette a cambiamento senza preavviso. Alcatel-Lucent non si assume alcuna responsabilità per inesattezze qui contenute. Copyright © 2007 Alcatel-Lucent. Tutti i diritti riservati. \* a seconda del sistema telefonico, contattare l'installatore o consultare il manuale d'uso corrispondente.

