


## Alla scoperta del vostro telefono

*Vous disposez d'un poste numérique ALCATEL 4034 REFLEXES. De grandes zones d'accès aux touches contextuelles, et un clavier alphabétique, vous feront bénéficier de son ergonomie et de son confort d'utilisation.*

### Display e tasti del display

Comporta 2 righe e diverse pagine che forniscono informazioni sul vostro interlocutore e le funzioni accessibili mediante i tasti associati alle righe del display.

Spia luminosa indicante la presenza di messaggi.

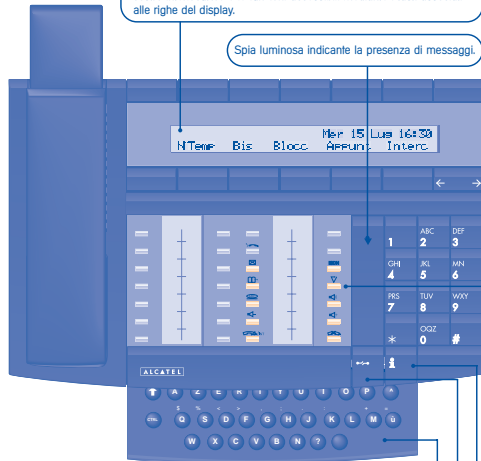

### Tasti programmabili e icone

Per chiamare un interlocutore, attivare un servizio o gestire le vostre chiamate. Ad ogni tasto sono associate delle icone.

#### Icone di comunicazione

- Chiamata in corso (lampeggiante).
- Comunicazione in corso.
- Comunicazione in attesa.
- Comunicazione in attesa comune.

#### Icone di funzione

- Funzione attivata.
- Funzione che richiede un'azione.
- Apparecchio o linea occupati.

#### Alcuni tasti di funzione sono preprogrammati:

- Devviare le chiamate verso un altro destinatario.
- Accedere ai vari servizi di messaggia.
- Accedere alla vostra rubrica personale.
- ISDN Chiamare un interlocutore ISDN.
- Trasferire una chiamata verso un altro apparecchio.
- Chiamare un interlocutore mediante il nome.

#### Tasti audio:

- Per far ascoltare ad altri una conversazione.
- Per diminuire il volume dell'altoparlante o del microtelefono.
- Per aumentare il volume dell'altoparlante o del microtelefono.
- Segreto, per isolarsi dal interlocutore. Interfonia, per rispondere a una chiamata interna senza dover sganciare l'apparecchio.
- Mani libere, per prendere una linea o rispondere ad una chiamata senza sganciare.

- Per tenervi informati o per modificare la vostra programmazione.
- Per finire una chiamata o una programmazione.


### Tastiera alfabetica

Protetta da una mascherina, permette di chiamare per il nome, per la messaggia e la programmazione. Aprirla facendo pressione sulla parte superiore.

### Posizionare l'etichetta dei tasti preprogrammati

Assieme all'apparecchio avete a disposizione un'etichetta stampata da posizionare nel mezzo dei tasti preprogrammati.

- Solevare la base dell'apparecchio.
- Solevare la mascherina.
- Inserire la vostra etichetta stampata.
- Ricollocare la mascherina inserendo prima la parte alta, quindi premere sulla base dell'apparecchio.



## CAPIRE IL VOSTRO APPARECCHIO

### Tastiera alfabetica per la chiamata per il nome

Digitare direttamente il nome del vostro interlocutore: si visualizza un nome seguito dal suo n° di chiamata

Vengono proposti i seguenti tasti visualizzatori:

Avanti | Dietro | Inizio

visualizza il nome seguente nella lista | visualizza il nome precedente nella lista | per effettuare la chiamata quando il nome è quello desiderato

## REGOLARE IL VOSTRO APPARECCHIO

### Regolare il contrasto dello schermo o delle icone

Progr | Lumin | Scherm | Icone

scelta di un livello tra i vari proposti mediante pressioni successive | Ok |

### Scegliere la suoneria o regolarne il volume

Progr | Melod | Tono+ | Live1+

Ok | pressioni successive per scegliere la suoneria (6) | pressioni successive per scegliere il volume (7) |

### Scegliere la lingua

Progr | Lingua | Italiano | Scelta

Ok | lingua in corso | pressioni successive |

### Bloccare/sbloccare il vostro apparecchio

Blocc | Sì | No

blocco | codice personale (4 cifre) 1515 di default | per sbloccare | per sbloccare

## TELEFONARE

### Per effettuare una chiamata

sganciare | viva voce | premere un tasto di chiamata | comporre direttamente il numero

### Per rispondere

sganciare | viva voce | riagganciare | Per terminare una conversazione

### Chiamare all'esterno della ditta

02 | 01 55667000

tasto di chiamata programmato "N° esterno" | premere il tasto 0 | comporre il n° del vostro interlocutore | n° composto

### Chiamare all'interno della ditta

0 | wxy | Alcatel

tasto di chiamata programmato "N° d'apparecchio" | n° d'apparecchio | operatrice | nome dell'interlocutore o operatrice

### Chiamare dalla rubrica

Personale | Collettiva | Elena | per chiamare per il nome | n° abbreviato (da 8000 a 8399)

### Richiamare

N° Tem | Bis | 01 55667000

n° memorizzato | ultimo n° chiamato (bis) | n° chiamato

### Memorizzare un numero o essere richiamati

il vostro interlocutore non risponde | MemN | cPren

## ALCATEL OFFICE\*

### Tabella dei codici

Una funzione può essere eseguita digitando il suo codice sulla tastiera numerica.

Funzioni	Codice impulso	Il vostro codice	Funzioni	Codice impulso	Il vostro codice
Annullamento della deviazione			Impegno del tasto principale	0	
Annullamento di tutte le deviazioni	790		Inchieste	5	
Annullamento di una chiamata automatica	63		Intercettazione della chiamata di gruppo	72	
Annulli richiamata	2		Intercettazione della chiamata di un apparecchio	71	
Apporta			Invio codice MF	61	
Assegnazione di linea	861, 863, 864		Messaggia scritta (chiamata differita)	67	
Assegnazione di linea + avviso di tassazione	861, 863, 864		Messaggia vocale (codici riservati)	68 e	
Avviso di tassazione	84		Non disturbare	793	
Blocco/Sblocco	75		Numeri abbreviati collettivi	da 8000 a 8399	
Chiamata degli apparecchi	da 100 a 227		Ora dell'appuntamento (programmazione)		
Chiamata dei gruppi	da 55 a 59		Parcheggio/ripresa da parcheggio	74	
Chiamata dei posti operatori	9		Passaggio in programmazione	70 o B	
Chiamata della messaggia			Prenotazione	63 o #	
Codici affari	60		Protezione di una comunicazione	78	
Conferenza	4		Ricerca persone	76	
Consultazione di chiamata in attesa	60		Richiamata alternata	3	
Deviazione delle chiamate di gruppo	795		Rimissione dell'ultimo numero (bis)	77	
Deviazione immediata	791		Rientro nel gruppo	797	
Deviazione selettiva	792		Risposta ai ricerca persone	76	
Deviazione sul cercapersone	794		Risposta alla suoneria generale	75	
Flash	62		Seguimi	798	
Gruppi di diffusione	da 2 a 9		Sostituzione (codice affari)		
Impegno dei fasci secondari	da 60 a 64		Sottituzione di un apparecchio	877	
			Trasferimento di un apparecchio	878	
			Uscita dal gruppo	796	

Il vostro apparecchio vi permette di accedere ad una serie di funzioni che dipendono dalla versione o dalla configurazione del vostro sistema. Potete programmare i vostri tasti e stampare nuove etichette. Consultare il manuale d'installazione o contattare il vostro distributore.

Nome : ..... N° d'apparecchio: .....  
 N° di fax : ..... N° di GSM: .....  
 E-mail: .....

Alcatel Business Systems si riserva il diritto, nell'interesse dei suoi clienti, di modificare senza preavviso le caratteristiche dei suoi prodotti.  
 Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaures - 92707 Colombes Cedex  
 R.C. Paris 602 033 185

\*ALCATEL 4200 RIL 9AK19038 JTA4 Ed. 01



**GESTIONE VARIE CHIAMATE**

**Chiamare un secondo interlocutore**

Per chiamare un secondo interlocutore in corso di comunicazione.



**Ricevere una seconda chiamata**

Finché siete in comunicazione, un secondo interlocutore cerca di entrare in contatto con voi.




**Trasferire una chiamata**

In corso di comunicazione, per trasferire il vostro interlocutore su un altro apparecchio.



**Passare da un interlocutore all'altro (richiamata alternata)**

In corso di comunicazione, un secondo interlocutore è in attesa.



**Conversare con due interlocutori (conferenza)**


Mentre siete in comunicazione con un interlocutore, un secondo è in attesa.



**PERSONALIZZARE IL VOSTRO APPARECCHIO**

**Programmare il vostro codice personale**

Il codice di default del vostro apparecchio è 1515.



**Modificare il valore associato a un tasto**



**Programmare la vostra rubrica personale**



**LAVORARE IN GRUPPO**

**Intercettare una chiamata**



**Diventare destinatario delle chiamate di altri apparecchi**




**Rispondere alla suoneria generale**

Per rispondere alle chiamate esterne destinate all'operatrice in caso di una sua assenza.




**Chiamare un interlocutore sul suo altoparlante**


Se siete autorizzati, potete "rispondere" a distanza alle chiamate destinate al suo apparecchio.



**Filtrare le vostre chiamate**



**Inviare un messaggio scritto ai vostri interlocutori**



**IN VOSTRA ASSENZA - AL VOSTRO RITORNO**

**Deviate le chiamate verso un altro apparecchio**



**Deviate le chiamate verso una messaggiera vocale (opzione)**




**Deviate le vostre chiamate a partire da un altro apparecchio**

Sull'apparecchio dove desiderate ricevere le vostre chiamate.



**Annullare tutte le deviazioni**



**Consultare i messaggi**

La spia luminosa del vostro apparecchio indica la presenza di messaggi.

■ Messaggi scritti



■ Messaggi vocali (opzione)

