



3

USO DELL'APPARECCHIO

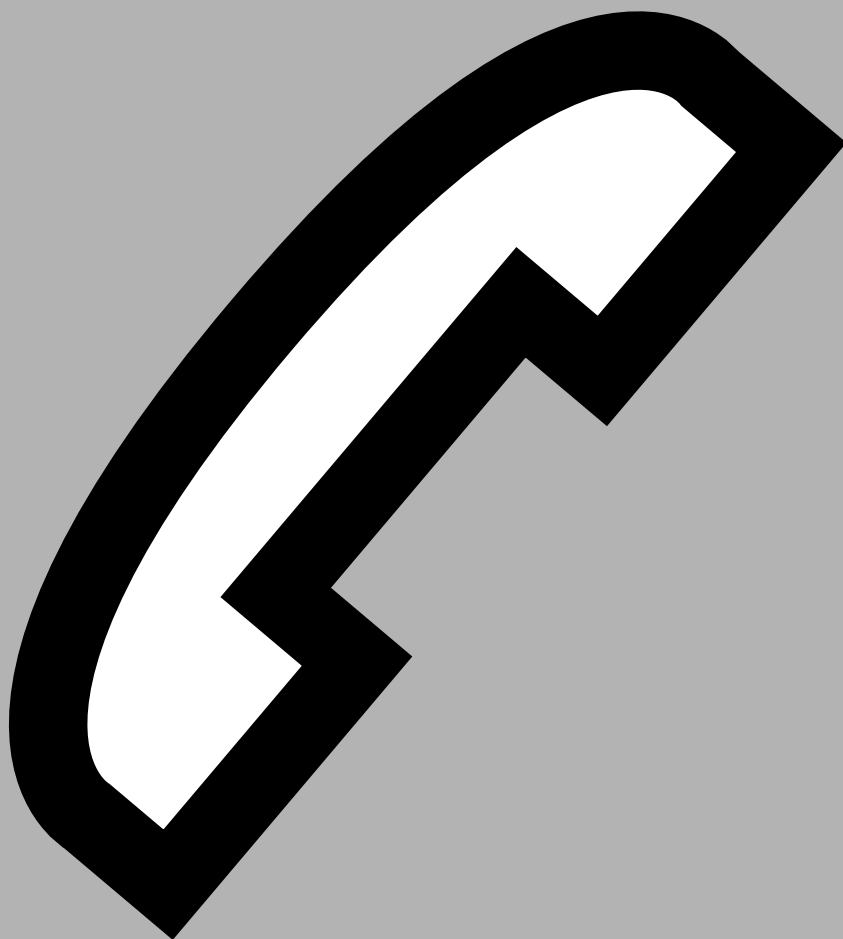

4

USO DEI SERVIZI TELEFONICI SPECIALI DI TELECOM ITALIA ED INVIO E RICEZIONE DEI MESSAGGI SMS, FAX E-MAIL

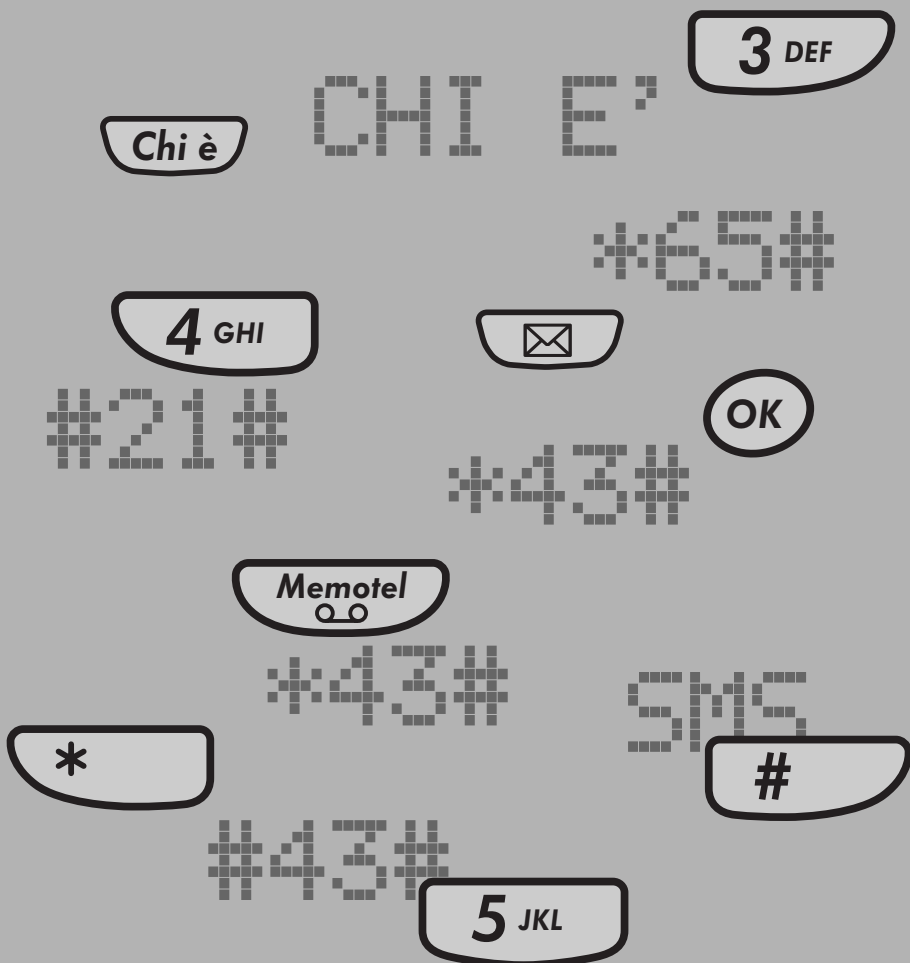

4.1 Trasferimento di Chiamata

L'apparecchio consente di utilizzare il servizio telefonico "Trasferimento di chiamata", di Telecom Italia con il quale si possono deviare automaticamente le telefonate in arrivo verso un altro numero.

Questo servizio è disponibile alle condizioni commerciali vigenti (per ulteriori informazioni contattare il 187).

È possibile attivare, disattivare, interrogare il servizio nel modo seguente:

- ① Premere il tasto **MENÙ**. Compare la prima voce di una lista che si può scorrere con i tasti **▲** e **▼** (la lista comprende le voci: " Servizi Tel.?", "Telefono ?")



Impostazioni
Servizi Tel ? ▼

- ② Premere il tasto **OK** per confermare la scelta dell'opzione "Servizi Tel. ?"



Servizi Telecom
Tras. di chiam. ▼

- ③ Premere i tasti **▲** e **▼** per scorrere una lista che comprende:

- Trasferimento di Chiamata
- Avviso di chiamata
- Memotel
- Chi è



Servizi Telecom
Tras. di chiam. ▼

- ④ Premere **MENÙ** in corrispondenza dell'indicazione "Tras. di chiam." Compare la prima voce di una lista che si può scorrere con i tasti **▲** e **▼** (la lista comprende le voci: Attivazione?, Disattivazione?, Interrogazione?).



Tras. di chiamata
Attivazione ? ▼

Attivazione

- Per attivare il servizio, premere il tasto **OK**.



Trasferisci a:
-

- Comporre il numero telefonico verso cui si desidera trasferire le telefonate.



Trasferisci a:
02123456

Nota: Il numero a cui trasferire le telefonate può essere oltre che composto manualmente, preso dalla rubrica, dalla Call List (vd. CHI È) oppure dalla lista degli ultimi 10 numeri chiamati alle quali si accede rispettivamente premendo i tasti **☰** **Chi è** **RP**. Consultando la lista come riportato nei paragrafi relativi, si seleziona il numero desiderato e si preme il tasto **OK**.

- Premere il tasto **OK** per inviare automaticamente il codice di attivazione (*21*PNr#) dove:

21: indica il codice di attivazione

P: indica pausa

Nr: indica il numero verso il quale sono state deviate le chiamate

Da questo momento tutte le telefonate vengono deviate al numero scelto.



*21*P02123456#



Disattivazione

- Per disattivare il servizio, ripetere le operazioni fino al punto ② e raggiungere la voce "Disattivazione?" con i tasti ▲ e ▼
- Premere il tasto OK per inviare automaticamente il codice di disattivazione #21#
Da questo momento le chiamate non saranno più deviate.



Tras. di chiamata
Disattivazione ?



#21#

interrogazione

- Per conoscere lo stato del servizio, ripetere le operazioni fino al punto ② e raggiungere la voce "Interrogazione?" con i tasti ▲ e ▼
- Premere OK, l'apparecchio invia automaticamente il codice di interrogazione *#21#. Si riceverà in cornetta telefonica un'indicazione sullo stato del servizio.



Tras. di chiamata
Interrogazione ?



*#21#

Le stesse procedure possono essere effettuate dopo aver impegnato la linea telefonica sia con cornetta che in viva voce. In tal caso, è necessario eseguire le operazioni entro il tempo consentito dalla centrale e segnalato con l'arrivo del tono di occupato.

4.2 Avviso di Chiamata

L'apparecchio permette di utilizzare il servizio telefonico "Avviso di chiamata", di Telecom Italia il quale consente di ricevere un avvertimento acustico all'arrivo di una chiamata mentre si è in conversazione. Questo servizio è disponibile alle condizioni commerciali vigenti (per ulteriori informazioni contattare il 187). È possibile attivare, disattivare, interrogare il servizio nel modo seguente:

- ① Premere il tasto MENÙ. Compare la prima voce di una lista che si può scorrere con i tasti ▲ e ▼ (la lista comprende le voci: "Servizi Tel.?", "Telefono?").
- ② Premere il tasto OK per confermare la scelta dell'opzione "Servizi Tel.?"
- ③ Premere i tasti ▲ e ▼ per scorrere una lista che comprende:
 - Trasferimento di Chiamata
 - Avviso di chiamata
 - Memotel
 - Chi è



Impostazioni
Servizi Tel ?



Servizi Telecom
Tras. di chiam.



Servizi Telecom
Avv. di chiamata

4 - SERVIZI TELEFONICI SPECIALI ED SMS

- ④ Premere Menù in corrispondenza dell'indicazione "Avviso chiamata" Compare la prima voce di una lista che si può scorrere con i tasti ▲ e ▼ (la lista comprende le voci: Attivazione?, Disattivazione?, Interrogazione?).



Avv. di chiamata
Attivazione ? ▼

Attivazione

- Per attivare il servizio, premere il tasto OK in corrispondenza della scritta "Attivazione?".
l'apparecchio invia automaticamente il codice di attivazione (*43#).
Il servizio è attivo.



*43#

Disattivazione

- Per disattivare il servizio, ripetere le operazioni fino al punto ② e raggiungere la voce "Disattivazione?" con i tasti ▲ e ▼
- Premere il tasto OK per inviare automaticamente il codice di disattivazione #43#
Da questo momento il servizio è disattivato.



Avv. di chiamata
Disattivazione ? ⇅



#43#

Interrogazione

- Per conoscere lo stato del servizio, ripetere le operazioni fino al punto ② e raggiungere la voce "interrogazione?" con i tasti ▲ e ▼
- Premere OK, l'apparecchio invia automaticamente il codice di interrogazione *#43#. Si riceverà dalla centrale un'indicazione sullo stato del servizio.



Avv. di chiamata
Interrogazione ? ▲



*#43#

Le stesse procedure possono essere effettuate dopo aver impegnato la linea telefonica sia con microtelefono che in viva voce. In tal caso, è necessario eseguire le operazioni entro il tempo consentito dalla centrale e segnalato con l'arrivo del tono di occupato.

4.3 Uso del tasto R2 durante l'avviso di chiamata

Se durante la conversazione si riceve il tono di avviso di chiamata ed eventualmente, sul display, il numero del chiamante, è possibile mettere in attesa l'interlocutore con cui si stava parlando, per rispondere a chi sta chiamando, premendo il tasto **R2**.

Altri azionamenti del tasto **R2** consentono di passare alternativamente da un interlocutore all'altro.

Per chiudere la conversazione in corso è necessario premere i tasti **R** e **1**.

4.4 Memotel

L'apparecchio consente di utilizzare il servizio telefonico Segreteria Telefonica centralizzata "MEMOTEL" di Telecom Italia. Questo servizio è disponibile alle condizioni commerciali vigenti (per ulteriori informazioni contattare il 187).

È possibile attivare, disattivare, interrogare il servizio nel modo seguente:

① Premere il tasto **MENÙ**. Compare la prima voce di una lista che si può scorrere con i tasti **▲** e **▼** (la lista comprende le voci: "Servizi Tel.?", "Telefono?").



Impostazioni
Servizi Tel ? ▼

② Premere il tasto **OK** per confermare la scelta dell'opzione "Servizi Tel.?"



Servizi Telecom
Tras. di chiam. ▼

③ Premere i tasti **▲** e **▼** per scorrere una lista che comprende:

- Trasferimento di Chiamata
- Avviso di chiamata
- Memotel
- Chi è



Servizi Telecom
Memotel ⚡

④ Premere **Menù** in corrispondenza dell'indicazione "Memotel" Compare la prima voce di una lista che si può scorrere con i tasti **▲** e **▼** (la lista comprende le voci: Attivazione?, Disattivazione?, Interrogazione?.).



Memotel
Attivazione ? ▼

Attivazione

➤ Premere il tasto **OK**, l'apparecchio invia automaticamente il codice di attivazione (*63#). Il servizio è attivo.



*63# 🔊

Disattivazione

➤ Per disattivare il servizio, ripetere le operazioni fino al punto ④ e raggiungere la voce "Disattivazione?" con i tasti **▲** e **▼**



Memotel
Disattivazione ? ⚡

➤ Premere il tasto **OK** per inviare automaticamente il codice di disattivazione #63#
Da questo momento il servizio è disattivato.



#63# 🔊

4 - SERVIZI TELEFONICI SPECIALI ED SMS

interrogazione

- ▶ Per conoscere lo stato del servizio, ripetere le operazioni fino al punto ② e raggiungere la voce “interrogazione?” con i tasti ▲ e ▼
- ▶ Premere OK, l'apparecchio invia automaticamente il codice di interrogazione *#63#. Si riceverà dalla centrale un'indicazione sullo stato del servizio.




Memotel
Interrogazione ? ▲



*#63#

Le stesse procedure possono essere eseguite dopo aver impegnato la linea telefonica sia con cornetta che in viva voce. In tal caso, è necessario eseguire le operazioni entro il tempo consentito dalla centrale e segnalato con l'arrivo del tono di occupato.

4.4.1 Ascolto e gestione dei messaggi

I messaggi contenuti nella segreteria centralizzata “Memotel” possono essere ascoltati con procedura manuale impegnando la linea e componendo il codice *#64# o premendo il tasto  seguito dal Codice di Identificazione Personale.

La stessa procedura può essere avviata premendo il tasto  con apparecchio a riposo.

Dopo questa fase, seguire le indicazioni vocali provenienti dalla centrale che guidano l'accesso al menù della Segreteria Telefonica “Memotel”.

4.5 CHI È'

L'apparecchio è predisposto per utilizzare il servizio telefonico “CHI È'” di Telecom Italia il quale consente di visualizzare sul display il numero del chiamante in fase di chiamata o in conversazione in corrispondenza del tono di “Awiso di Chiamata”. Questo servizio è disponibile alle condizioni commerciali vigenti (per ulteriori informazioni contattare il 187). È possibile attivare, disattivare, interrogare il servizio nel modo seguente:

- ① Premere il tasto MENÙ. Compare la prima voce di una lista che si può scorrere con i tasti ▲ e ▼ (la lista comprende le voci: “Servizi Tel. ?”, “Telefono ?”).
- ② Premere il tasto OK per confermare la scelta dell'opzione “Servizi Tel. ?”



Impostazioni
Servizi Tel ? ▼



Servizi Telecom
Tras. di chiam. ▼

- ③ Premere i tasti ▲ e ▼ per scorrere una lista che comprende:
- Trasferimento di Chiamata
 - Avviso di chiamata
 - Memotel
 - Chi è



Servizi Telecom
Chi e' ▲

- ④ Premere Menù in corrispondenza dell'indicazione "Chi è" Compare la prima voce di una lista che si può scorrere con i tasti ▲ e ▼ (la lista comprende le voci: Attivazione?, Disattivazione?, Interrogazione?.).



Chi e'
Attivazione ? ▼

Attivazione

- Premere il tasto OK, l'apparecchio invia automaticamente il codice di attivazione (*65#). Il servizio è attivo.



*65#

Disattivazione

- Per disattivare il servizio, ripetere le operazioni fino al punto ② e raggiungere la voce "Disattivazione?" con i tasti ▲ e ▼



Chi e'
Disattivazione ? ⇕

- Premere il tasto OK per inviare automaticamente il codice di disattivazione #65#
Da questo momento il servizio è disattivato.



#65#

interrogazione

- Per conoscere lo stato del servizio, ripetere le operazioni fino al punto ② e raggiungere la voce "interrogazione?" con i tasti ▲ e ▼
- Premere OK, l'apparecchio invia automaticamente il codice di interrogazione *#65#. Si riceverà dalla centrale un'indicazione sullo stato del servizio.



Chi e'
Interrogazione ? ▲



*#65#


Le stesse procedure possono essere eseguite dopo aver impegnato la linea telefonica sia con microtelefono che in viva voce. In tal caso, è necessario eseguire le operazioni entro il tempo consentito dalla centrale e segnalato con l'arrivo del tono di occupato.

4.5.1 Uso del servizio CHI E'

All'arrivo di una chiamata, dopo il primo squillo, viene visualizzato sul display dell'apparecchio il numero del chiamante. Nel caso in cui tale numero sia memorizzato nella rubrica, sul display verrà mostrato il nome memorizzato in corrispondenza di tale numero telefonico. Se tale numero è caratterizzato con melodia differenziata, l'apparecchio, dopo il primo squillo, suonerà con la melodia associata al numero in rubrica (vedi par 3.6.1). Inoltre in caso di suoneria esclusa con filtro VIP inserito (vedi par 2.12), l'apparecchio squillerà solo in presenza di chiamate entranti da numeri/nomi caratterizzati come VIP (vedi par 3.6.1).

4.5.2 Call List

I numeri delle ultime 20 chiamate vengono automaticamente memorizzati nella "Call List". Per ciascun numero vengono memorizzati anche la data e l'ora dell'ultima chiamata e numero di eventuali altre chiamate.

La presenza di nuove chiamate pervenute e memorizzate viene segnalata sul display con l'icona  accesa. La Call List può essere consultata sia a linea impegnata che a riposo nel seguente modo:


- Premere il tasto "Chi è". Sul display appare la scritta "Chi è" e il numero relativo all'ultima chiamata ricevuta. Se al numero è associato un nome in rubrica il display mostra direttamente il nome.



- Premere i tasti ▲ e ▼ per scorrere tutta la lista



- Premere i tasti ◀ e ▶ per visualizzare, per ciascuna posizione il numero/nome del chiamante, data e ora dell'ultima chiamata e numero di chiamate pervenute



4.5.3 Richiamata di un numero dalla Call List

Per richiamare un numero/nome dalla Call List procedere come segue:


- Premere il tasto "Chi è". Sul display appare la scritta "Chi è" ed il numero relativo all'ultima chiamata ricevuta.



- Premere i tasti ▲ e ▼ per scorrere tutta la lista fino a raggiungere il nome/numero desiderato



Per chiamare : impegnare la linea con il tasto viva voce  oppure sollevare la cornetta.

Le stesse operazioni possono essere eseguite a linea impegnata; in tal caso l'invio della chiamata si attua premendo il tasto . Qualora si desiderasse modificare il numero, premere il tasto MENU' e procedere come al par. 3.7.

4.6 Uso del servizio SMS


L'apparecchio consente di inviare e ricevere messaggi SMS previa predisposizione, come descritto al par. 2.13 "Attivazione SMS".

Consente inoltre di inviare messaggi a FAX attestati o collegati su numeri di rete fissa nazionale ed ad un qualunque indirizzo E-MAIL.


4.7 Invio messaggi SMS nuovi

4.7.1 Composizione del messaggio


Con l'apparecchio in condizione di riposo:

- Premere il tasto . Compare la prima voce di una lista che si può scorrere con i tasti ▲ e ▼ e comprende le voci:


- Leggi ricevuti ?
- Scrivi nuovo ?
- Già scritti?




- Premere i tasti ▲ e ▼ fino a raggiungere la voce "Scrivi nuovo?" e premere OK




- Comporre il testo nel messaggio utilizzando i tasti alfanumerici della tastiera principale. Per la composizione delle parole premere più volte il tasto su cui è presente la lettera desiderata fino a quando essa non appare sul display, quindi passare alla lettera/carattere successivo. Nella tabella (v. Par 3.6) è riportata la corrispondenza fra il numero di pressioni ed i caratteri per ciascun tasto.




Quando il messaggio in composizione supera i 160 caratteri sul display compare la scritta "Lungo"



- Durante la fase di composizione è possibile far scorrere il cursore sotto i caratteri utilizzando i tasti ◀ e ▶ e cancellare il carattere a sinistra del cursore azionando il tasto C. Mantenendo azionato il tasto C vengono cancellati in sequenza i caratteri immediatamente a sinistra del cursore.



Nota: Nel caso in cui la composizione del messaggio avvenga tramite la tastierina opzionale "Sirio 187 Keyboard", per poter passare dai caratteri maiuscoli ai minuscoli oppure nei tasti multicaratteri per comporre è necessario premere preventivamente il tasto  oppure mantenere premuto il tasto shift.

4.7.2 Inserimento dati per l'invio

Nota: Il dato relativo al numero del destinatario è essenziale per l'invio del messaggio mentre gli altri dati possono anche essere omessi, pertanto completato il testo premere ▼ per due volte fino a raggiungere la voce "Destinatario" e composto il numero premere OK per l'invio.

Completato il testo si dovranno inserire i dati relativi a:

- tipo di messaggi (SMS – FAX – EMAIL)
- numero destinatario
- richiesta di notifica per avvenuta consegna
- chiave del messaggio (vd. cap. 2.14 "Chiave Messaggi")
- numero apparecchio destinatario (vd. cap. 2.13 "Attivazione SMS")

- Scorrere la lista utilizzando i tasti ▲ e ▼ fino a raggiungere il tipo di messaggio (SMS o FAX o E-MAIL) e fare la scelta premendo i tasti ◀ e ▶



SMS/FAX/EMAIL:
SMS ?

- Premere il tasto ▼ per inserire il numero del destinatario; nel caso di numeri più lunghi di 16 cifre è possibile visualizzare tutto il numero facendolo scorrere con i tasti ◀ e ▶




Destinatario :
02123456

Se al numero inserito è associato un nome, il display mostra il nome quando si deve inviare il messaggio

In caso di messaggio di tipo SMS o FAX, il numero del destinatario è prelevabile da Rubrica, Call list o RP azionando i tasti [] Chi e RP . Consultando la lista come riportato nei paragrafi relativi, si seleziona il numero desiderato e si preme il tasto OK .Dopo aver indicato il numero del destinatario, si può inviare il messaggio premendo il tasto OK per 2 volte oppure seguire le restanti procedure.

- Premere il tasto ▼ ; è possibile selezionare la Notifica agendo sui tasti ◀ e ▶ per scegliere tra Si e No



Notifica:
Si_

- Confermare con il tasto ▼ ; ora è possibile inserire la chiave del destinatario (vd Par 2.14)



Chiave:
[12345]

- Confermare con il tasto ▼ e inserire il numero del terminale del destinatario (vd Par 2.13) agendo sui tasti ◀ e ▶ .



Nr. Term. Dest.
1_

- Premere il tasto OK per confermare il messaggio completo di testo e dati .



02123456
Invia ?

- Premere ancora il tasto OK per inviare il messaggio.



Invio in corso

In caso di trasmissione corretta, prima di tornare nello stato di riposo, il display mostra la scritta "inviato"

Invio in corso
Inviato

In caso di errore il display mostra la scritta "Invio errato"

Invio in corso
Invio errato

In entrambi i casi il messaggio viene memorizzato nella lista "Già scritti". Nel caso di errore di trasmissione è possibile richiamare il messaggio e ripetere l'invio.

4.7.3 Modifica di un messaggio

È possibile modificare un messaggio in una qualsiasi delle fasi di composizione ed inserimento dei dati. Questa funzione è particolarmente utile nel caso in cui si vogliono modificare messaggi già ricevuti o scritti allo scopo di procedere ad un loro invio. Una volta in presenza del messaggio (che può essere appena composto o richiamato dalla lista dei messaggi ricevuti o scritti (vedi Par 4.15 e 4.16) procedere come segue:

- ▶ Premere il tasto **MENÙ**. Il display mostra l'esempio di un messaggio appena composto o richiamato dalla lista dei "già scritti"
- ▶ Premere il tasto **▼** e raggiungere la voce "Modifica" (il numero compare solo se inserito) altrimenti viene visualizzato il testo del messaggio
- ▶ Premere il tasto **OK** per entrare nella sezione di modifica; a questo punto è possibile modificare sia il contenuto del messaggio che i dati del destinatario come descritto nei paragrafi precedenti.
- ▶ Premere 2 volte il tasto **OK** per confermare ed inviare il nuovo messaggio oppure **▲▼** per modificare gli altri campi



02123456
Invia ?



02123456
Modifica ?



Testo:
CI SENTIAMO _



Francesca
Invia ?



Destinatario:

Nota: Nel caso in cui si opera su un messaggio privo del numero del destinatario all'atto dell'INVIO sul display appare la scritta del destinatario dopodichè è necessario inserire il dato mancante al fine di completare la procedura di invio.

4.8 Cancellazione messaggi ricevuti

Quando sul display compare l'icona vuol dire che l'apparecchio non ha potuto ricevere un messaggio perché la memoria è piena. Questo può accadere quando si hanno già 10 SMS nella Lista dei messaggi ricevuti, oppure quando il testo del messaggio da ricevere è più grande della memoria rimasta libera. In entrambi i casi è necessario cancellare uno o più messaggi di quelli presenti nella "Lista messaggi ricevuti" (v.par.4.15) Per fare ciò procedere come segue :

- ▶ Scegliere il messaggio da cancellare e premere il tasto "Menù"
- ▶ Premere il tasto **▼** e raggiungere la voce "Cancella" (il numero compare solo se inserito)
 - Invio?
 - Modifica?
 - Cancella?



02123456
CANCELLA ?

- ▶ Premere il tasto **OK** per cancellare; l'icona si spegne .
- ▶ Ora il display chiede di verificare la presenza di nuovi messaggi giacenti al Centro Servizi. Premere **ESC** per ignorare e tornare in "Leggi ricevuti" oppure

SMS
Verifica nuovi?

4 - SERVIZI TELEFONICI SPECIALI ED SMS

- Premere OK per inviare SMS di richiesta verifica messaggi giacenti al Centro Servizi. In caso di trasmissione corretta il display mostra la scritta "inviato"
- In caso di trasmissione errata il display mostra la scritta invio errato






Invio in corso
Inviato

Invio in corso
Invio errato

4.9 Cancellazione messaggi scritti

Per cancellare un messaggio "già scritto" occorre richiamare il messaggio dalla lista dei messaggi interessata (vedi Par. 4.16), premere il tasto  dopodichè:

- Premere il tasto  e raggiungere la voce "Cancella" (il numero compare solo se inserito)
 - Invio?
 - Modifica?
 - Cancella ?
- Premere il tasto OK per cancellare; in caso di presenza di altri messaggi scritti, si può scegliere ancora di cancellare (premendo il tasto  e procedere come sopra indicato) oppure
- Premere  per abbandonare la procedura di cancellazione



02123456
CANCELLA? ▲



Già scritti
06789123 ▲



SMS
Già scritti? ▲

4.10 Capacità massima di messaggi

La memoria dell'apparecchio ha una capacità massima di 10 messaggi per la lista dei "Ricevuti" e di 10 messaggi per la lista "Già scritti". Ciascun messaggio può essere composto da 160 caratteri di testo. Nel caso di messaggi composti da un numero superiore di caratteri (ad esempio ricezione di un messaggio "Lungo"), la quantità totale dei messaggi diminuisce proporzionalmente.

- Durante la fase di composizione del testo di un nuovo messaggio, la condizione di Memoria piena viene segnalata con la scritta "Memoria piena" sul display per 2 secondi
- Nel caso di presenza di 10 messaggi già scritti, se si desidera comporre un nuovo messaggio sul display compare la scritta "Limite raggiunto" per 2 secondi.
- In entrambi i casi per proseguire nella composizione del messaggio è necessario premere il tasto OK e poi ESCI. L'apparecchio torna nello stato di riposo.



Memoria Piena
CI VEDIAMO STAS 2 sec



Limite raggiunto
Scrivi nuovo ? 2 sec



Telecom Italia
04 APR 10:30

Si potrà proseguire con la composizione solo dopo aver cancellato uno o più messaggi come riportato nei paragrafi relativi alla cancellazione (par 4.8 e 4.9)

4.11 Invio messaggio ad un numero di fax

Per inviare un messaggio destinato ad un FAX, procedere come descritto nel paragrafo. 4.7 "Invio messaggi SMS nuovi" fino ad inserire il testo dopodiché:

- Scorrere la lista utilizzando i tasti ▲ e ▼ fino a raggiungere il tipo di messaggio da scegliere



SMS/FAX/EMAIL:
SMS ?

- Premere ◀ e ▶ per raggiungere il tipo di messaggio FAX.



SMS/FAX/EMAIL:
FAX ?

- Premere ▼ per confermare il tipo di messaggio (FAX) e Inserire il numero del destinatario. Per i numeri più lunghi di 16 cifre è possibile visualizzare tutto il numero facendolo scorrere con i tasti ◀ e ▶



Numero FAX:
02123456

- Confermare con il tasto ▼ ed inserire l'intestazione, che può essere di massimo 256 caratteri



Intestazione:
AL SIG. ROSSI

- Premere OK per confermare il messaggio.



02123456
Invia ?

- Premere ancora il tasto OK per inviare il messaggio FAX.



Invio in corso

In caso di trasmissione corretta il display mostra la scritta "inviato"

Invio in corso
Inviato

In caso di errore il display mostra la scritta "Invio errato"

Invio in corso
Invio errato

In entrambi i casi il messaggio viene memorizzato nella lista "Già scritti". Nel caso di errore di trasmissione è possibile richiamare il messaggio e ripetere l'invio.

4.12 Invio messaggio ad un indirizzo e-mail

Per inviare un messaggio destinato ad un indirizzo e-mail, procedere come descritto nel paragrafo. 4.7 "Invio messaggi SMS nuovi" fino ad inserire il testo dopodiché:

- Scorrere la lista utilizzando i tasti ▲ e ▼ fino a raggiungere il tipo di messaggio da scegliere
- Premere ◀ e ▶ per raggiungere il tipo di messaggio E-MAIL.
- Premere ▼ per confermare il tipo di messaggio (E-MAIL) ed inserire l'indirizzo E-MAIL del destinatario o da tastiera principale oppure utilizzando la tastiera a raggi infrarossi "Sirio.187 keyboard"
- Premere OK per confermare il messaggio.



SMS/FAX/EMAIL: ↕
SMS ? ↔



SMS/FAX/EMAIL: ↕
EMAIL ? ↔



Indirizzo : ▲
bianchi@xuz.it

- Premere ancora il tasto OK per inviare il messaggio e-mail.



bianchi@xuz.it ▼
Invia ?



Invio in corso

In caso di trasmissione corretta il display mostra la scritta "inviato"

Invio in corso
Inviato

In caso di errore il display mostra la scritta "Invio errato"

Invio in corso
Invio errato

In entrambi i casi il messaggio viene memorizzato nella lista "Messaggi Già scritti". Nel caso di errore di trasmissione è possibile richiamare il messaggio e ripetere l'invio.

4.13 Ricezione messaggi SMS

L'apparecchio è in grado di ricevere i messaggi SMS previa predisposizione come descritto al cap. 2.13 "Attivazione SMS".

- L'arrivo di un messaggio SMS viene segnalato sul display dall'accensione dell'icona ☒

Telecom Italia
04 APR 10:30
☒

4.14 Criteri per la ricezione dei messaggi

Se alla linea telefonica è collegato un solo apparecchio, questi riceve solo i messaggi indirizzati al numero di terminale destinatario impostato (vd. par. 2.13).



Nel caso vi siano più apparecchi collegati alla stessa linea telefonica, ognuno con un suo numero di terminale (vd. par. 2.13 "Attivazione SMS"), ciascuno di essi riceverà solo i messaggi contenenti nei dati il relativo numero terminale destinatario.

4.15 Consultazione lista messaggi ricevuti


Per consultare i messaggi ricevuti procedere come segue:

- Premere il tasto SMS. Compare la prima voce di una lista che si può scorrere con i tasti ▲ e ▼ che comprende le voci:


- Leggi ricevuti ?
- Scrivi nuovo ?
- Già scritti ?



- Premere il tasto OK, in corrispondenza di 'Leggi ricevuti' il display mostra il nome/numero dell'ultimo SMS ricevuto



- Scorrere la lista dei messaggi SMS ricevuti con i tasti ▲ e ▼. È possibile leggere il testo, la data, l'ora e tutti gli altri elementi associati al messaggio premendo i tasti ◀ e ▶.




Nota: Questo tipo di consultazione può avvenire anche in condizione di linea impegnata.

4.15.1 Messaggi con "chiave" protetti da password

È possibile rendere leggibile un messaggio ricevuto con "chiave" solo a chi ne possiede la password relativa. Per leggere un messaggio che è stato protetto con una chiave procedere come segue:

- ① Qualora il mittente abbia inserito una "chiave" sul display appare il codice a chiave al posto del numero/nome mittente (es. PIPPO).




- ② Premendo i tasti ◀ o ▶ il display chiede di inserire la password




- ③ comporre la password associata alla chiave, formata da 4 cifre da 0 a 9, precedentemente programmate nella fase di Personalizzazione, vedi Cap 2.14.



- ④ Premere il tasto OK per confermare la password. Nel caso di password corretta, si accede alla lettura del messaggio ed ai dati associati come precedentemente indicato.



Nel caso di password errata sul display compare la scritta "Password errata!" per un breve istante, dopodiché ripetere la procedura dal punto ①



4.15.2 Consultazione messaggi ricevuti per notifica

Qualora si inviasse un messaggio con richiesta di notifica di avvenuta consegna, ciò comporterà l'invio da parte del Centro Servizi di un messaggio SMS contenente le seguenti informazioni di consegna:

- nome/numero del destinatario
- numero della notifica a 4 cifre
- esito della consegna SI/NO
- informazioni riguardo la consegna del messaggio

Per leggere il messaggio di notifica procedere come descritto al cap 4.15 dopodiché

- Premere il tasto OK, il display mostra il nome/numero dell'ultimo SMS ricevuto (la notifica appunto)



Lessi ricevuti
Marco Rossi

- È possibile leggere i dati di notifica premendo i tasti ◀ e ▶.



Lessi ricevuti
Consegna 4325 SI

4.16 Consultazione lista messaggi da inviare ed inviati (già scritti)

È possibile consultare la lista dei messaggi "già scritti", procedendo come segue:

- Premere il tasto SMS. Compare la prima voce di una lista che si può scorrere con i tasti ▲ e ▼ e comprende le voci:
 - Leggi ricevuti ?
 - Scrivi nuovo ?
 - Già scritti ?



SMS
Lessi ricevuti ?

- Premere i tasti ▲ e ▼ fino a raggiungere la voce "Già scritti ?" e premere OK



Già scritti
02123456

- Scorrere la lista dei messaggi SMS già scritti con i tasti ▲ e ▼. È possibile leggere il testo e il numero del terminale al quale è stato inviato il messaggio, premendo i tasti ◀ e ▶.



Già scritti
TI ASPETTO DA MARIO

Nota: Questo tipo di consultazione può avvenire anche in condizione di linea impegnata.

4.17 Individuazione anomalie e guasti

Non tutte le anomalie che si possono riscontrare sono dovute a malfunzionamento dell' apparecchio ma a cause diverse che possono essere facilmente eliminate eseguendo semplici controlli.


Anomalia	Probabile Causa	Rimedio
Non è possibile la conversazione	Collegamenti apparecchio difettosi	Verificare collegamento cordoni di linea e microtelefono
Non si sente il segnale di suoneria	Suoneria esclusa	Verificare predisposizioni della suoneria
Con apparecchio collegato a centralino privato non è possibile fare chiamate utilizzando i numeri della rubrica	Codice di accesso alla linea urbana errato	Verificare predisposizioni codice di accesso PBX ed eventuale pausa
Alcuni servizi non sono utilizzabili	Mancanza batterie o batterie mal inserite	Verificare la presenza e il corretto inserimento (polarità) delle batterie
Non si riesce ad inviare e ricevere SMS		Attivare servizio SMS
Non si riesce a comporre o completare un nuovo messaggio	Memoria messaggi piena	Cancellare i messaggi

3.1 Risposta ad una chiamata

All'arrivo di una chiamata, la suoneria può squillare in modi diversi :

- Con tono normale, se a chiamare è un numero qualsiasi
- Con tono differenziato, se a chiamare è un numero corrispondente ad uno contenuto nella rubrica dell'apparecchio e caratterizzato come VIP a(solo se abbonati al servizio CHI E')
- Con un solo squillo nel caso arrivi un messaggio SMS e non si è caratterizzata la suoneria per evitare che squilli al "Primo squillo" (vd. par 2.8)

Nel caso di SMS, non bisogna rispondere; l'apparecchio registrerà automaticamente il/i messaggio/i trasmesso/i. Successivamente questi potranno essere consultati come descritto nel par. 4.15 "Consultazione lista messaggi ricevuti".

Negli altri casi, dopo aver visto il numero di chi sta chiamando come descritto nel par. 4.5.1 "Uso del servizio CHI E'", si può rispondere sollevando la cornetta, oppure premendo il tasto  per parlare in viva voce.

Al termine della conversazione, si può riagganciare riponendo il microtelefono, oppure ripremendo il tasto .

3.2 Effettuare una chiamata

3.2.1 - Chiamare in modo manuale

- Con l'apparecchio collegato alla linea telefonica, sollevare la cornetta e, ricevuto il tono di centrale, comporre il numero da chiamare



02516721

- In alternativa, si può premere il tasto "Vivavoce" e comporre il numero da chiamare; in tal caso si è appunto in viva voce



02516721



- Al termine della composizione, attendere e parlare alla risposta del chiamato. Sul display appare il tempo di conversazione.

02516721
01:20

- A fine conversazione, riporre la cornetta, oppure ripremere il tasto "Vivavoce" per sganciare la linea



Telecom Italia
03 APR 22:42

Nota: Nel caso in cui componendo un numero telefonico continuate ad udire il tono di libero dovrete predisporre il telefono per la selezione in modalità "impulsi" (vedi paragrafo 2.5 Tipo di selezione)



3.2.2 - Chiamare in Preselezione

L'apparecchio consente di preparare il numero da chiamare prima d'impegnare la linea. Questa possibilità riduce la probabilità di errore nel numero da chiamare, poiché, durante la preparazione, si possono eseguire delle correzioni, qualora ci si rendesse conto di aver sbagliato.

Procedere come segue con apparecchio a riposo:

- Comporre il numero da chiamare



02516721

- Nella fase di composizione del numero telefonico è possibile inserire una o più pause mediante la pressione del tasto "RP" (sul display apparirà la lettera "P").



02P516721

- Premere i tasti ◀ e ▶ per far scorrere il cursore sotto le cifre e correggere l'eventuale cifra errata
Per correggere la cifra errata, fermarsi col cursore sotto la cifra immediatamente a destra (es.: con riferimento al display, fermarsi sotto la cifra 1 per correggere la cifra 5 in cifra 4).



02516721

- Premere il tasto C per cancellare la cifra interessata (es.5), poi premere il tasto con la nuova cifra (es.4). Si può cancellare tutto o parte del numero tenendo premuto il tasto C .



02416721

- Terminata la composizione del numero da chiamare, premere il tasto "Vivavoce" o sollevare la cornetta. Il numero precomposto sarà chiamato automaticamente.



02516721



- Se durante la composizione del numero o subito dopo, non si intende più effettuare la chiamata, si può tornare nella condizione di riposo, premendo il tasto ESCI.



Telecom Italia
03 APR 22:42

Al numero composto è anche possibile associare alcune opzioni, come:

- Prefisso Gestore (invio della chiamata attraverso l'operatore Telecom Italia o altro operatore)
- Identità Riservata (se non si vuol far vedere all'utente chiamato il numero da cui parte la chiamata)

- Per fare ciò, premere il tasto MENÙ sul display appare la voce "Gestore", quindi procedere come indicato nel par. 3.7 "Opzioni a Menù".



02516721
Gestore ?



3.2.3 - Chiamata di un numero/nome memorizzato in rubrica

È possibile effettuare una chiamata ad uno dei 96 numeri memorizzati in rubrica. Per tale operazione riferirsi al par. 3.6.2 "Consultazione della rubrica".

3.2.4 - Chiamata di un numero presente nella Call List

È possibile richiamare un numero presente nella Call List. Per tale operazione riferirsi al par. "Richiamata di un numero dalla Call List" (par. 4.5.3):

3.2.5 - Richiamata degli ultimi 10 numeri selezionati

Sirio 187 memorizza gli ultimi 10 numeri chiamati, è possibile richiamarli nel modo seguente:

- Premendo il tasto RP, con apparecchio a riposo, sul display compare l'ultimo numero selezionato.



Chiam. uscenti
0123456789 ▼

- Si passa alla visualizzazione degli altri numeri selezionati premendo i tasti ▲ e ▼.



Chiam. uscenti
02516721 ⇅

- In corrispondenza di un eventuale nome in rubrica associato al numero precedentemente chiamato, il display mostra il nome al posto del numero



Chiam. uscenti
Francesca ⇅

- È possibile passare alla visualizzazione del numero associato premendo i tasti ◀ e ▶.



Chiam. uscenti
023456 ⇅

A questo punto è possibile richiamare il numero desiderato impegnando la linea, oppure intervenire sul numero come riportato nel par. 3.7 "Opzioni a Menù".

3.2.6 - Prosecuzione della selezione dopo l'invio di un numero in modo automatico

Dopo l'emissione di un numero preselezionato automaticamente è consentita la prosecuzione della selezione in maniera manuale.



3.3 Esclusione del microfono

È possibile escludere il microfono sia durante la conversazione in cornetta che durante la conversazione in viva voce.

- Premendo il tasto C, sul display appare l'icona ad indicare la funzione attiva. Premendo nuovamente il tasto C si riattiva il microfono e l'icona scompare.



3.4 Regolazione del volume in ricezione

È possibile regolare il volume in ricezione sia della cornetta che del viva voce.

Conversazione in cornetta

- Premendo i tasti ▲ e ▼ è possibile regolare il volume al massimo e normale



➤



Conversazione in viva voce

- Premendo i tasti ▲ e ▼ è possibile regolare il volume di ascolto in ricezione sui quattro livelli.



3.5 Funzionamento in modalità di conversazione a mani libere (viva voce)

La pressione del tasto con cornetta abbassata consente l'impegno della linea e permette la conversazione a viva voce anche nel caso di risposta a chiamata entrante. Sollevando la cornetta si passa in conversazione a cornetta, senza interruzione di collegamento.

La pressione del tasto durante la conversazione in cornetta, permette l'ascolto in altoparlante senza escludere il funzionamento della cornetta. In fase di ascolto amplificato, l'azionamento del tasto esclude l'altoparlante senza interrompere la comunicazione in cornetta.

Agganciando la cornetta, si torna allo stato di riposo. Per passare dalla fase di conversazione a cornetta oppure di ascolto amplificato a quella di conversazione a viva voce si deve agganciare la cornetta tenendo premuto il tasto .

3.6 Uso della rubrica

L'apparecchio è dotato di una rubrica alfanumerica (numeri e nomi) capace di contenere fino a 96 posizioni di memoria.

Possono essere memorizzati numeri telefonici fino a 26 cifre e nomi fino a 16 lettere.

Tutti i nomi/numeri della rubrica possono essere caratterizzati come VIP in fase di memorizzazione. In questo caso, la suoneria dell'apparecchio può suonare in modo diverso se a chiamare è un utente corrispondente al numero VIP (se abbonato al servizio CHI E') ; inoltre, mediante la funzione "filtro VIP" (vd. par. 2.12), è anche possibile far suonare la soneria solo se a chiamare è un utente VIP, in modo da non essere disturbati in tutti gli altri casi.













La memorizzazione dei numeri in rubrica può essere fatta sia con apparecchio a riposo che con linea impegnata.

Una volta memorizzati, i numeri/nomi rimangono in rubrica anche nel caso si scollegasse l'apparecchio dalla linea telefonica ed è possibile cancellarli mediante la procedura di cancellazione descritta in seguito.

Per la memorizzazione dei nomi si usa la tastiera principale del telefono.

Si deve premere più volte il tasto su cui è presente la lettera desiderata fino a quando essa non appare sul display, quindi passare alla lettera/carattere successiva/o.

La seguente tabella riporta la corrispondenza fra il numero di pressioni ed i caratteri, per ciascun tasto.

Tasto	Numero di pressioni sul tasto									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	@	1	.	,	:	;	?	!		
	A	B	C	2	a	b	c	à		
	D	E	F	3	d	e	f	è	é	
	G	H	I	4	g	h	i	ì		
	J	K	L	5	j	k	l			
	M	N	O	6	m	n	o	ò		
	P	Q	R	S	7	p	q	r	s	
	T	U	V	8	t	u	v	ù		
	W	X	Y	Z	9	w	x	y	z	
	*	+	-	=	/	%				
	spazio	0	_	£	€	\$	&			
	#	()	<	>	"	'			



3.6.1 Memorizzazione della rubrica

- Premere il tasto "Rubrica". Compare la prima voce "Cerca ?" di una lista che è possibile scorrere con i tasti ▲ e ▼ (le altre voci sono "Inserisci ?" e "elenca VIP?").



Rubrica
Cerca ?

- Raggiungere la voce "Inserisci ?" e confermare la scelta premendo il tasto OK.



Rubrica
Inserisci ?

Inserimento del numero

- Comporre il numero da memorizzare



Numero:
012245678_

- È possibile scorrere le cifre con i tasti ◀ e ▶. È possibile un'eventuale cancellazione della cifra a sinistra del cursore utilizzando il tasto C.



Numero:
012345678

Alla 26ª cifra compare per 2 secondi sul display un messaggio di avviso che si è raggiunto il limite massimo di cifre.

Limite raggiunto
1234567890123456_



Inserimento del nome

- Al numero memorizzato è possibile associare un nome premendo il tasto ▼ (tale operazione è consentita solo se è stato digitata almeno una cifra del numero).



Nome:
_

- Comporre il nome da associare al numero



Nome:
Francesco_

- È possibile scorrere le lettere con i tasti ◀ e ▶. È possibile un'eventuale cancellazione della lettera a sinistra del cursore utilizzando il tasto C.



Nome:
Francesca_




Dopo la 16ª lettera compare per 2 secondi sul display un messaggio di avviso che si è raggiunto il limite massimo di lettere.

Limite raggiunto!
Francesco uffici_

Associazione di una melodia particolare della soneria al numero/nome

Ad un numero memorizzato è possibile associare una melodia della soneria diversa da quella impostata in fabbrica (vedi par. 4.5.1 "Uso del servizio CHI È"). Dopo aver impostato il numero ed il nome procedere come segue :

- Premere il tasto **▼**. Il display mostra la predisposizione alla fornitura



- Premere i tasti **◀** e **▶** per scegliere la melodia fra i seguenti tipi: "Prima", "Seconda", (impostazione di fabbrica), "Terza" e "Quarta".




Nota : Nel caso si decidesse di cambiare la melodia della soneria impostata in fabbrica (v. par. 2.3), tutti i numeri caratterizzati con melodia "Impostata" assumeranno la nuova melodia. I nomi/numeri precedentemente memorizzati e caratterizzati con melodia diversa da "impostata" non subiranno variazioni.

Caratterizzazione di un numero/nome come VIP (solo se abbonato al servizio CHI È)


È possibile caratterizzare un numero memorizzato come VIP, e quindi nel caso di suoneria esclusa e attivazione del Filtro VIP (vedi par. 2.12), abilitare la suoneria solo per questi numeri/nomi.

Per utilizzare questa funzione vedi par. 4.5.1 "Uso del servizio CHI È".

- Premere il tasto **▼** per caratterizzare il numero/nome memorizzato come "VIP".




- Premere i tasti **◀** e **▶** per la caratterizzazione Si/No (l'impostazione di fabbrica è No)




Caratterizzazione "Linea interna" / "Linea Esterna"

Questa caratterizzazione è richiesta quando l'apparecchio è collegato come derivato da centralino. Di fabbrica l'impostazione è su "Linea Esterna".

- Premere il tasto **▼** per raggiungere la voce sul display
Tipo linea: Esterna



- Premere i tasti **◀** e **▶** per passare da Esterna ad Interna



Memorizzazione dei dati inseriti

Per memorizzare la rubrica non è necessario eseguire l'intera procedura per ogni numero da memorizzare. Ci si può fermare al solo numero, al numero e nome, oppure si può aggiungere al numero e nome qualcuna delle caratterizzazioni successive.

Per terminare l'operazione di memorizzazione alla fine di ognuna delle fasi su descritte, è sufficiente premere il tasto **OK** e subito dopo premere il tasto **ESCI** più volte per tornare nella condizione di riposo.


Se si preme il tasto **ESCI** prima del tasto **OK** la memorizzazione impostata **non** viene eseguita.




3.6.2 Consultazione della rubrica

Si può consultare la rubrica sia con l'apparecchio in stato di riposo (senza impegno di linea) sia nello stato di linea impegnata.


- Premere il tasto "Rubrica". Compare la prima voce "Cerca ?" di una lista che è possibile scorrere con i tasti ▲ e ▼ (le altre voci sono "Inserisci ?" e "Elenca VIP?").




- Confermare la scelta premendo il tasto OK. (sul display compare l'ultima memoria richiamata)




- Premere i tasti ▲ e ▼ per scorrere dall'alto in basso e viceversa tutta la rubrica. Tenendo premuto il tasto, lo scorrimento della rubrica avviene velocemente mostrando sul display il nominativo.



La ricerca può avvenire anche inserendo la prima lettera del nome da richiamare premendo il tasto corrispondente.



- Premere i tasti ◀ e ▶ per passare dal nome al numero e visualizzare le caratteristiche del numero (linea e melodia).




Durante la consultazione si può scegliere un numero/nome da chiamare oppure lo si può modificare, cancellare, etc.

Per chiamare, una volta individuato il numero/nome è sufficiente impegnare la linea oppure premere il tasto OK se la consultazione è stata eseguita avendo la linea impegnata.


Per modificare o cancellare, premere il tasto Menu e procedere come al par. 3.7 "Opzioni a Menù".

3.6.3 Consultazione della lista VIP


- Premere il tasto "Rubrica". Compare la prima voce "Cerca ?" di una lista che è possibile scorrere con i tasti ▲ e ▼ (le altre voci sono "Inserisci ?" e "Elenca VIP?").



- Raggiungere la voce "Elenca VIP ?" e confermare la scelta premendo il tasto OK.



- Premere i tasti ▲ e ▼ per scorrere dall'alto in basso e viceversa tutta la rubrica. Tenendo premuto il tasto, lo scorrimento della rubrica avviene velocemente mostrando sul display il nominativo. Premere i tasti ◀ e ▶ per passare dal nome al numero e visualizzare le caratteristiche del numero (linea e melodia).




Anche in questo caso è possibile chiamare un numero/nome oppure modificarlo come su descritto.

3.6.4 Inserimento in rubrica di un numero della Call List


In certi casi potrebbe essere utile trasferire nella rubrica un numero memorizzato nella Call List (vedi Par. 4.5.2 "Call List") per poterlo conservare, sapendo che la Call List ha una capacità limitata a 20 numeri chiamanti e che questi si aggiornano con l'arrivo di nuova chiamata.

Per fare questa operazione consultare la Call List come descritto nel paragrafo sopracitato dopodiché procedere come segue:

- Individuato il numero desiderato, premere il tasto **MENÙ**, sul display appare la voce "Gestore ?"



- Premere i tasti **▲** e **▼** per raggiungere la voce "Salva in rubr.?"




Premere il tasto **OK** per confermare oppure premere il tasto **ESCI** più volte per tornare nella condizione di riposo. Se si inserisce il numero in rubrica, è possibile associare ad esso un nome (vedi par. 3.6.1)

3.7 Opzioni a **MENÙ**

Quando si è precomposto un numero, oppure se si è richiamato un numero da rubrica oppure da Call List, si potrebbe sentire la necessità di aggiungere al numero stesso delle caratterizzazioni. In tal caso, procedere come segue:


- ① Una volta che sul display è presente il numero su cui fare delle operazioni premere il tasto **MENÙ**. Compare la prima voce "Gestore ?" di una lista che è possibile scorrere con i tasti **▲** e **▼** (le altre voci sono "Identità Riservata ?" "Modifica ?" "Chiama ?" "Salva in Rubrica ?" "Cancella ?")



Prefisso Gestore


L'apparecchio chiama automaticamente attraverso l'operatore desiderato

- Premendo il tasto **OK** in corrispondenza di "Gestore ?" sul display appare il prefisso 1033 (per Telecom Italia)



Per cambiare il prefisso del gestore premere il tasto **ESCI** e procedere alla cancellazione azionando i tasti **◀** e **▶** per porre il cursore sotto le cifre del vecchio prefisso e il tasto **C** per cancellare. Introdurre il nuovo prefisso e impegnare la linea per chiamare

- Il prefisso del nuovo operatore sarà valida solo per una chiamata





Identità Riservata

Per rendere riservato il proprio numero ripetere il punto ① e procedere come segue :

- Premere il tasto ▼ per raggiungere la voce "Ident. riserv. ?"



02516721
Ident. riserv.?

- Premere OK per confermare; in tal caso viene inviato automaticamente il codice *67# P Nr, dove:
*67#: indica il codice di blocco identità
P: indica la pausa
Nr: indica il numero chiamato



*67#P02516721
Modifica ?

Modifica

Per modificare il numero ripetere il punto ① dopodiché

- Premere il tasto ▼ per raggiungere la voce "Modifica ?"



02516721
Modifica ?

- Premere OK per avviare la modifica



02516721

- Premere i tasti ◀ e ▶ per far scorrere il cursore sotto le cifre, quindi premere il tasto C per cancellare la cifra a sinistra del cursore (es. cifra 1)



0256721

- Comporre la nuova cifra (es. cifra 2)



02526721

- È possibile alzare la cornetta o premere il tasto ① per inoltrare la nuova selezione



02526721

Chiama

Per chiamare il numero appena modificato ripetere il punto ① dopodiché

- Premere il tasto ▼ per raggiungere la voce "Chiama ?"



02516721
Chiama ?

- Premere OK per avviare la chiamata automaticamente




02516721


Salva in rubrica

Per memorizzare in Rubrica un numero pre-composto o un numero della Call-list, ripetere il punto ① dopodichè


- Premere il tasto ▼ per raggiungere la voce "Salva in rubr.?"



- Premere "OK" e comporre il nome da associare al numero




- Ripete la sequenza del par. 3.6 per la memorizzazione di eventuali altri campi (es. Melodia, Filtro VIP, ecc.) altrimenti premere OK per confermare e poi ESCI per tornare nella condizione di riposo.




Cancella

Consente di cancellare un numero memorizzato in una delle liste (RP, Chi è e Rubrica), ripetere il punto ① dopodichè.

- Premere il tasto ▼ per raggiungere la voce "Cancella ?"



- Premere OK per confermare e poi il tasto ESCI per tornare nello stato di riposo




Nota: In qualsiasi fase delle suddette operazioni, premendo il tasto ESCI più volte si torna alla condizione di riposo, senza aver cambiato la programmazione.

3.8 Uso appuntamento / sveglia

È possibile impostare l'apparecchio in modo da fargli emettere uno squillo caratteristico ad un'ora prefissata (come una sveglia o per esempio per ricordarci un appuntamento):

- Premere il tasto ▼ per raggiungere la voce "Appuntamento ?"





- Premere OK per impostare la data e l'ora, come per l'orologio (vd.par.2.4). Se i dati relativi al mese non vengono imputati o se vengono cancellati, l'appuntamento viene impostato per ogni mese.



Data e ora:
15/04 12:30

- E' possibile correggere i dati impostati con il tasto C e aggiungere, se desiderato, un memo.



Data e ora:
15/04 12:35

- Qualora non si aggiungesse il memo premere il tasto OK per attivare la funzione.



Telecom Italia
10 APR 10:10
☺

- Per inserire il testo del memo (max 16 caratteri) che appare sul display nel momento di allerta per l'appuntamento premere il tasto ▼ e comporre il testo



Nota:
Chiamare Rossi

- Premere il tasto ▼ per raggiungere la voce "Attivazione"



Attivazione:
Si

- Utilizzare i tasti ◀ e ▶ per passare da Si a No e viceversa; premere il tasto OK per confermare.



Attivazione:
No

Premere il tasto più volte per tornare nella condizione di riposo.

Nel caso di attivazione l'icona della sveglia rimane sempre accesa ad appuntamento programmato.

Telecom Italia
10 APR 10:10
☺

Con il servizio attivato, nel caso arrivasse una chiamata in coincidenza con il segnale di allerta, il display dopo aver visualizzato il numero del chiamante mostra nuovamente le informazioni relativa all'appuntamento.

3.9 Uso del tasto R

Il tasto R può essere usato nei seguenti casi:

- per l'espletamento dei Servizi Telefonici Telecom Italia
- quando l'apparecchio è collegato ad un centralino privato (PABX), per espletare i servizi specifici del centralino stesso